

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ на бандаж резиновый для ведущих валов

1. Бандаж резиновый для ведущих валов (далее – бандаж) предназначен для улучшения сцепления с резиновыми ремнями (лентами), выполняющими рабочий процесс в сельскохозяйственных машинах производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».

2. Вид климатического исполнения бандажа – согласно У1 по ГОСТ 15150-69.

2.1 Температура окружающей среды при хранении машин - от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$ .

3. Материалы изготовления бандажа – резина типа 7-ИРП-1348 ТУ 38005204-84, должна быть устойчивой к воздействию ультрафиолетового излучения и гидравлических жидкостей на нефтяной основе, частичному попаданию лакокрасочных покрытий.

4. Свойства материалов изготовления бандажа должны соответствовать действующим техническим нормативным правовым актам и подтверждаться безопасностью для окружающей среды.

5. Бандаж должен быть износостойкий при работе на фоне резина-резина в среде повышенной запыленности.

5.1 Бандаж должен сохранять свои механические свойства после длительного хранения на машине (до 10 месяцев) с понижением температур окружающей среды до  $-30^{\circ}\text{C}$  и воздействия ультрафиолетового излучения.

6. Цвет бандажа должен быть зеленый или черный, если иное не оговаривается при закупке.

7. Срок гарантии использования бандажа – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

8. Срок службы бандажа – 8 лет.

9. Допускается установка бандажа на вал путем запрессовки в горячем состоянии.

10. Упаковка и маркировка бандажа должны обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении согласно требованиям изготовителя.

11. Допускается нанесение на бандаж краской или теснением товарного знака и (или) наименование изготовителя.

12. Бандаж, который до проведения процедуры закупки не прошел испытаний в аккредитованных испытательных центрах, должен быть подвергнут изготовителем (поставщиком) производственным испытаниям в составе сельскохозяйственных машин на срок не менее 24 месяцев. Ответственность за организацию и результаты испытаний, а также

материальные затраты по их проведению несет изготовитель (поставщик) втулки.

13. По исполнению бандаж должен соответствовать техническим характеристикам и размерам, представленным на рисунке.

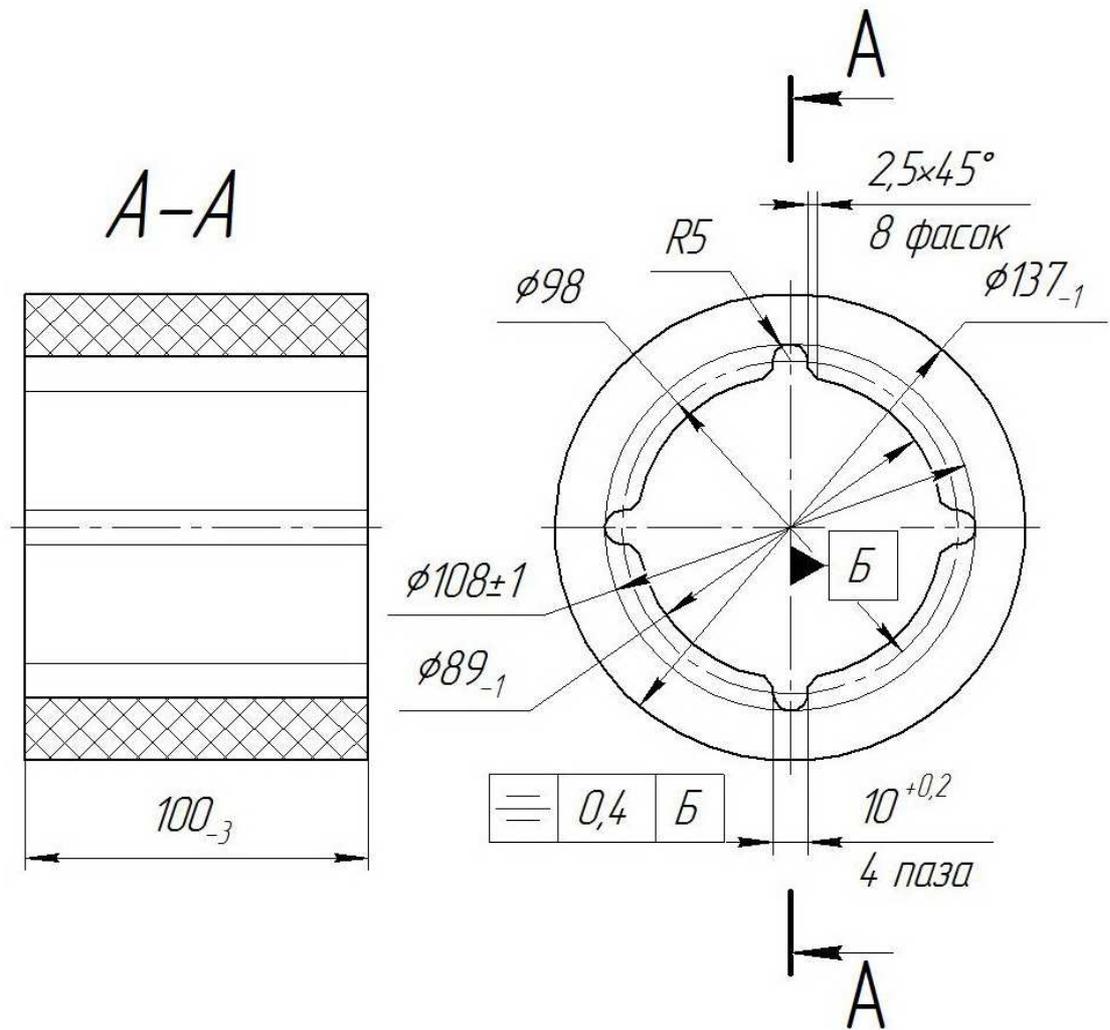


Рисунок - Бандаж резиновый для ведущих валов

Начальник ЦНТР

В.Н. Перевозников