

## УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по  
техническим вопросам ОАО «Управляющая  
компания холдинга «Бобруйскагромаш»

\_\_\_\_\_ В.Г.Филатов

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

#### на колодки тормозные типа **63171-3501090** и **63171-3501091**

1. Колодки тормозные типа 63171-3501090 и 63171-3501091 (далее - колодки тормозные) предназначены для установки в колесный тормоз пневматических тормозных систем сельскохозяйственных машин производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».

2. Вид климатического исполнения колодки тормозной – У1 по ГОСТ 15150-69. Условия эксплуатации - У1 по ГОСТ 9.104-2018.

3. Накладки тормозные, устанавливаемые на колодках, должны быть безасбестовые. Диаметр колодки - 420 мм, ширина - 160 мм, длина рабочей поверхности накладки - 200 мм, масса - 8,4 кг.

4. Размеры тормозных накладок должны соответствовать ГОСТ 15853-70. Тормозные накладки должны быть долговечными в условиях циклических нагрузок.

5. Колодки тормозные должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 32516-2013.

6. Цвет покрытия колодок тормозных должен быть зеленый или черный, окраска тормозной накладки не допускается.

7. Срок гарантии колодок тормозных – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

8. На колодках тормозных должна быть нанесена маркировка:

- товарный знак и наименование изготовителя;
- обозначение;
- дата выпуска (месяц и год);
- знак обращения на рынке.

9. Упаковка и маркировка колодок тормозных должны обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении согласно требованиям изготовителя.

10. Общий вид колодок тормозных приведен на рисунке.

11. Предлагаемые претендентами аналоги должны быть идентифицированы по техническим характеристикам и габаритно-присоединительным размерам.

Рабочие чертежи колодок тормозных для рассмотрения должны быть представлены с оформлением на русском языке.

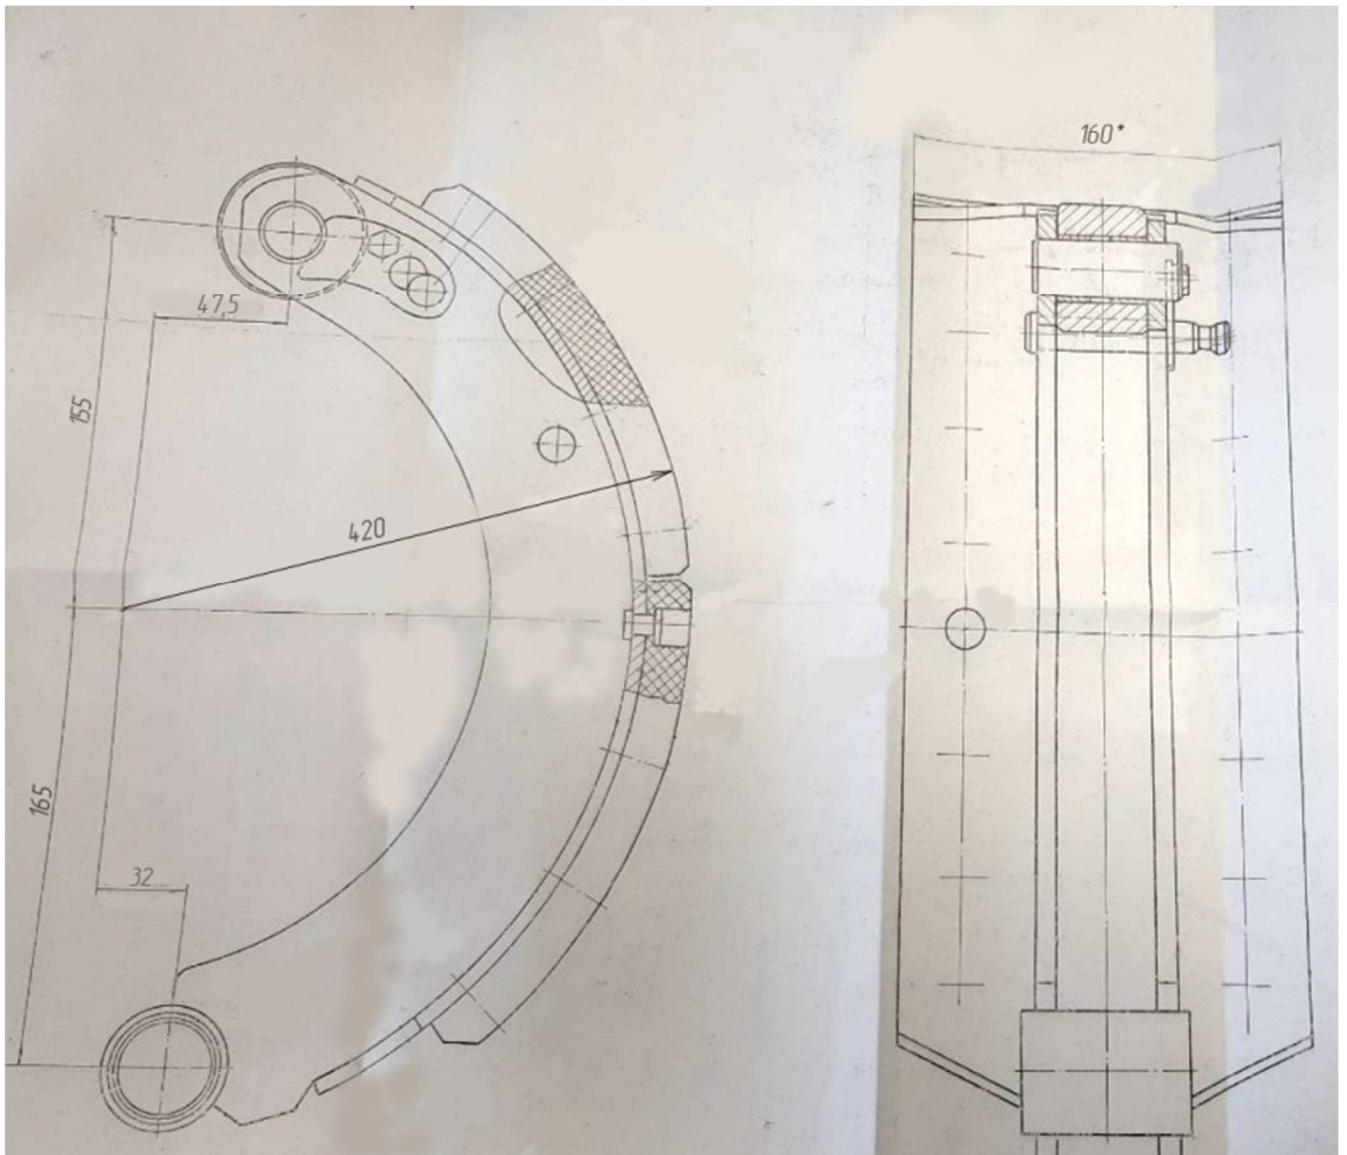


Рисунок - Общий вид колодок тормозных типа 63171-3501090/091

Начальник ЦНТР

В.Н. Перевозников