

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на колесо 8.0x15 ET0

1. Колесо 8,0x15 ET0 (далее - колесо) предназначено для применения в ходовой системе кормораздатчика типа СРВ-8Б производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».

2. Шина для монтажа должна быть 300-15 20PR и согласована с ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».

3. Колесо должно иметь сертификат соответствия или иной документ на русском языке, подтверждающий его качество, назначение и безопасность.

Климатическое исполнение колеса должно быть У1 по ГОСТ 15150-69.

4. Колесо должно выдерживать максимальную нагрузку 4000 кгс при скорости 25 км/ч.

5. На посадочной для бортов шин поверхности колеса не допускаются выступы сварного шва, выбоины и другие неровности размером более 0,5 мм.

6. На вентильном отверстии острые кромки со стороны, обращенной кшине, и заусенцы с противоположной стороны не допускаются.

7. Покрытие колес: Покрытие колес: катафарезный грунт POWERCRON 6000 "PPG", краска порошковая полимерная цвет серый RAL 7040 или по согласованию с ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».

8. На каждое колесо должна быть нанесена маркировка шрифтом высотой не менее 7 мм следующего содержания:

- товарный знак или наименование изготовителя;
- обозначение колеса (типоразмер и вылет);
- дата выпуска (месяц и год);
- знак обращения на рынке.

9. Упаковка колес должна обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении согласно требованиям изготовителя.

10. Срок гарантии колеса – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

11. Назначенный срок службы колеса должен быть 8 лет.

12. Технические параметры, присоединительные и габаритные размеры колеса приведены на рисунке. Рабочий чертеж колеса для согласования должен быть представлен с оформлением на русском языке.

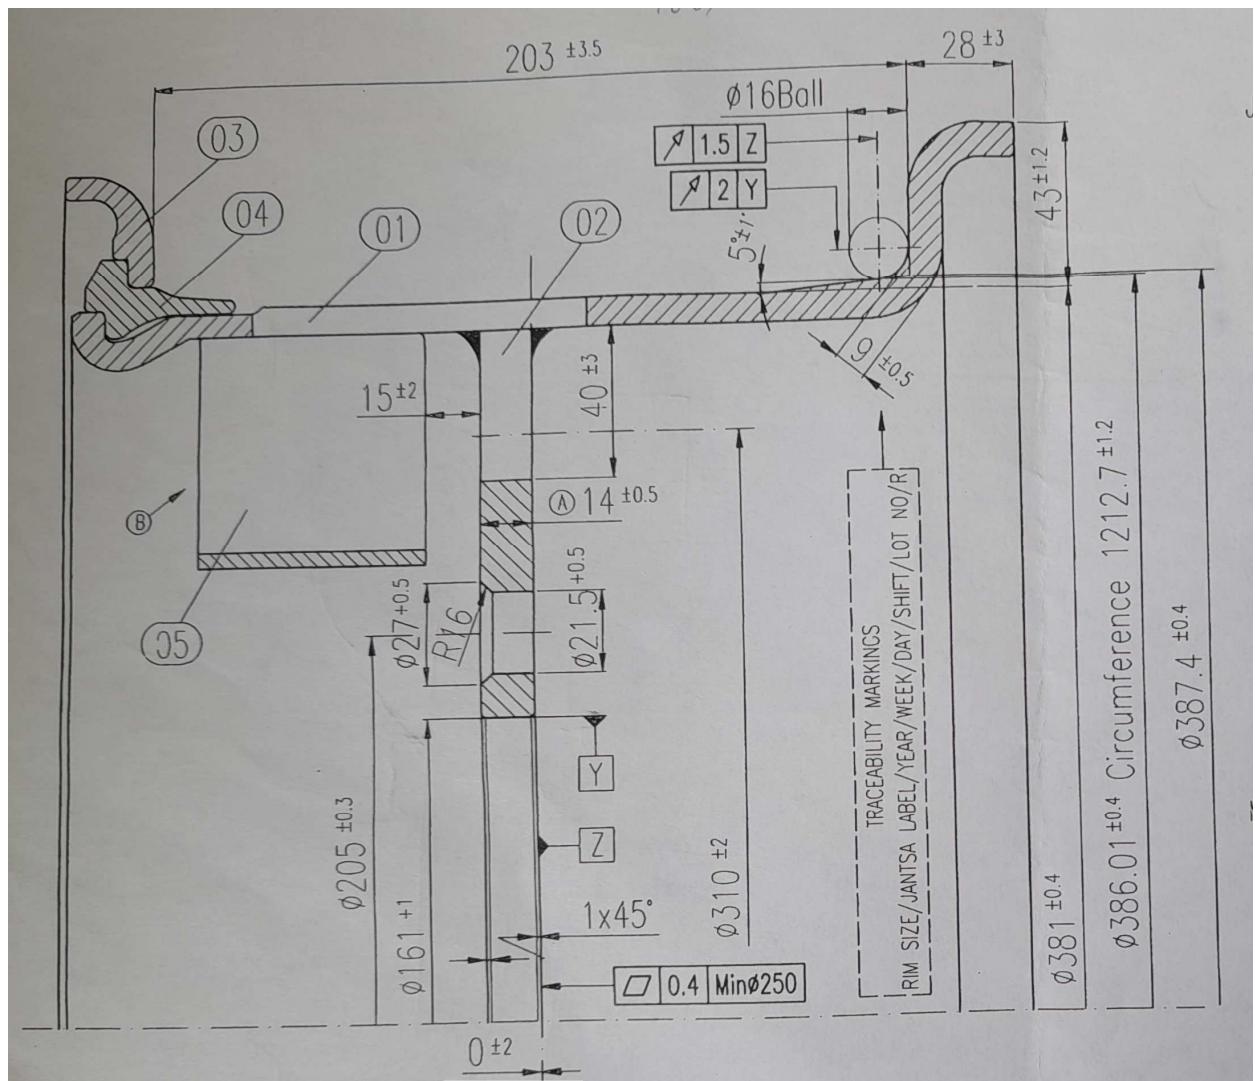


Рисунок - Колесо 8.0-15 ET0

Начальник ЦНТР

В.Н.Перевозников