

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по
техническим вопросам
ОАО «Управляющая компания холдинга
«Бобруйскагромаш»

_____ В.Г.Филатов

« ____ » _____ 2020г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на колесо 20.00x22.5 ЕТО

1. Колесо 20.00x22.5 (далее - колесо) предназначено для применением в ходовых системах сельскохозяйственных машин производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».

1.1 Шина для монтажа должна быть 600/60-22.5 или 24.0/50-22,5.

2. Колесо должно иметь сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий его качество, назначение и безопасность.

3. Климатическое исполнение колеса должно быть У1 по ГОСТ 15150-69.

4. Колесо должно выдерживать минимальное значение нагрузки:

- при скорости 6,95 м/с (25 км/ч) – 58,9 кН (6000 кгс);

- при скорости 11,1 м/с (40 км/ч) – 57 кН (5800 кгс);

5. На посадочной для бортов шин поверхности колеса не допускаются выступы сварного шва, выбоины и другие неровности размером более 0,5 мм. Бортовое и замочное кольца не должны иметь острых кромок, обращенных к борту шины.

6. На вентиляльном отверстии острые кромки со стороны, обращенной к шине, и заусенцы с противоположной стороны не допускаются.

7. Покрытие колес: грунтовка, эмаль. Цвет – черный или иной по согласованию с ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».

8. На каждое колесо должна быть нанесена маркировка шрифтом высотой не менее 7 мм следующего содержания:

- товарный знак или наименование изготовителя;
- обозначение диска колесного (типоразмер и вылет);
- дата выпуска (месяц и год);
- знак обращения на рынке.

9. Упаковка колеса должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении согласно требованиям изготовителя.

10. Срок гарантии колеса – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

11. Назначенный срок службы колеса должен быть 8 лет.

12. Технические параметры, присоединительные и габаритные размеры колеса приведены на рисунке.

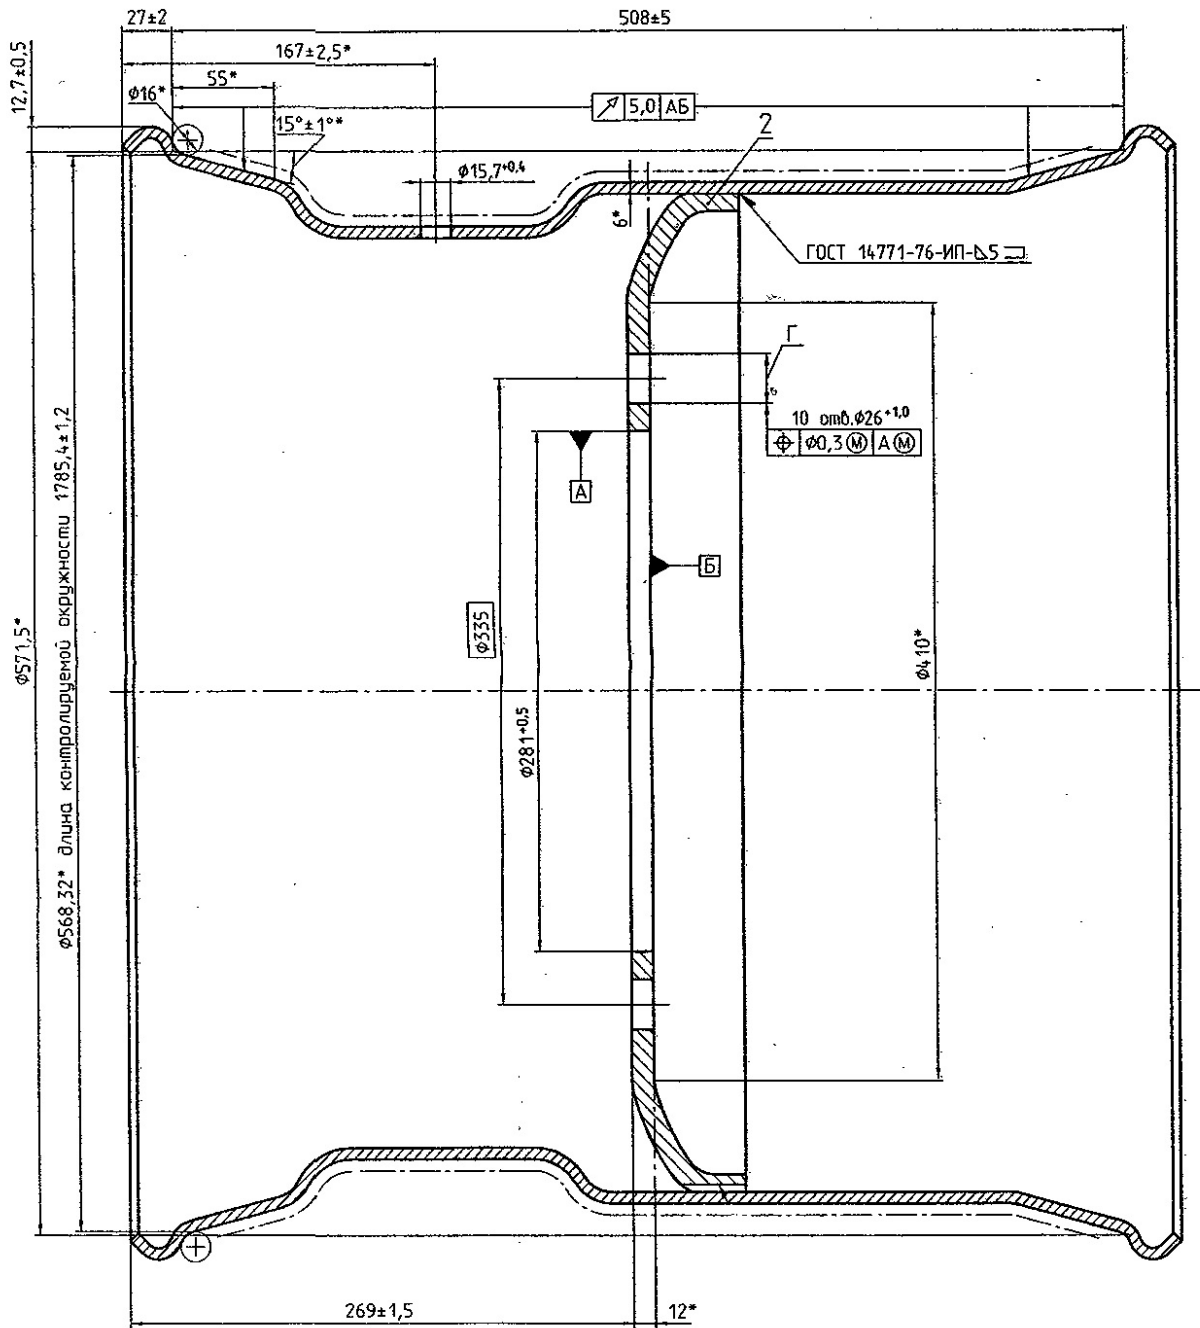


Рисунок - Колесо 22,5-20,00 ЕТО

Начальник ЦНТР

В.Н.Перевозников