

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на прижимные колодки маслопроводов для гидросистем привода
сельскохозяйственных машин

1. Прижимные колодки (далее - прижимы) предназначены для неподвижного монтажа металлических маслопроводов систем гидропривода рабочих органов сельскохозяйственных машин, производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».

2. Вид климатического исполнения прижимов – согласно У1 по ГОСТ 15150-69. Условия эксплуатации - У1 по ГОСТ 9.104-79.

3. Материалы изготовления прижимов – резина, полипропилен, полиамид, сантопрен, должны быть устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения и гидравлических жидкостей на нефтяной основе, частичному попаданию лакокрасочных покрытий.

Свойства материалов изготовления прижимов должны соответствовать действующим техническим нормативным правовым актам и подтверждаться безопасностью для окружающей среды.

4. Цвет прижимов должен быть зеленый, желтый или черный.


5. Прижимы должны сохранять форму конструкции при их монтаже и эксплуатации.

6. Монтаж прижимов будет осуществляться на приваренной опорной шине. Допускается поставка прижимов вместе с элементами монтажа конструкции на шине.

7. Срок гарантии прижимов – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы – 10 лет.

8. Упаковка и ее маркировка прижимов должны обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении согласно требованиям изготовителя.

9. По исполнению прижимы должны быть одно-, двух- и трехтрубные, согласно техническим характеристикам и размерам, представленным на рисунке.

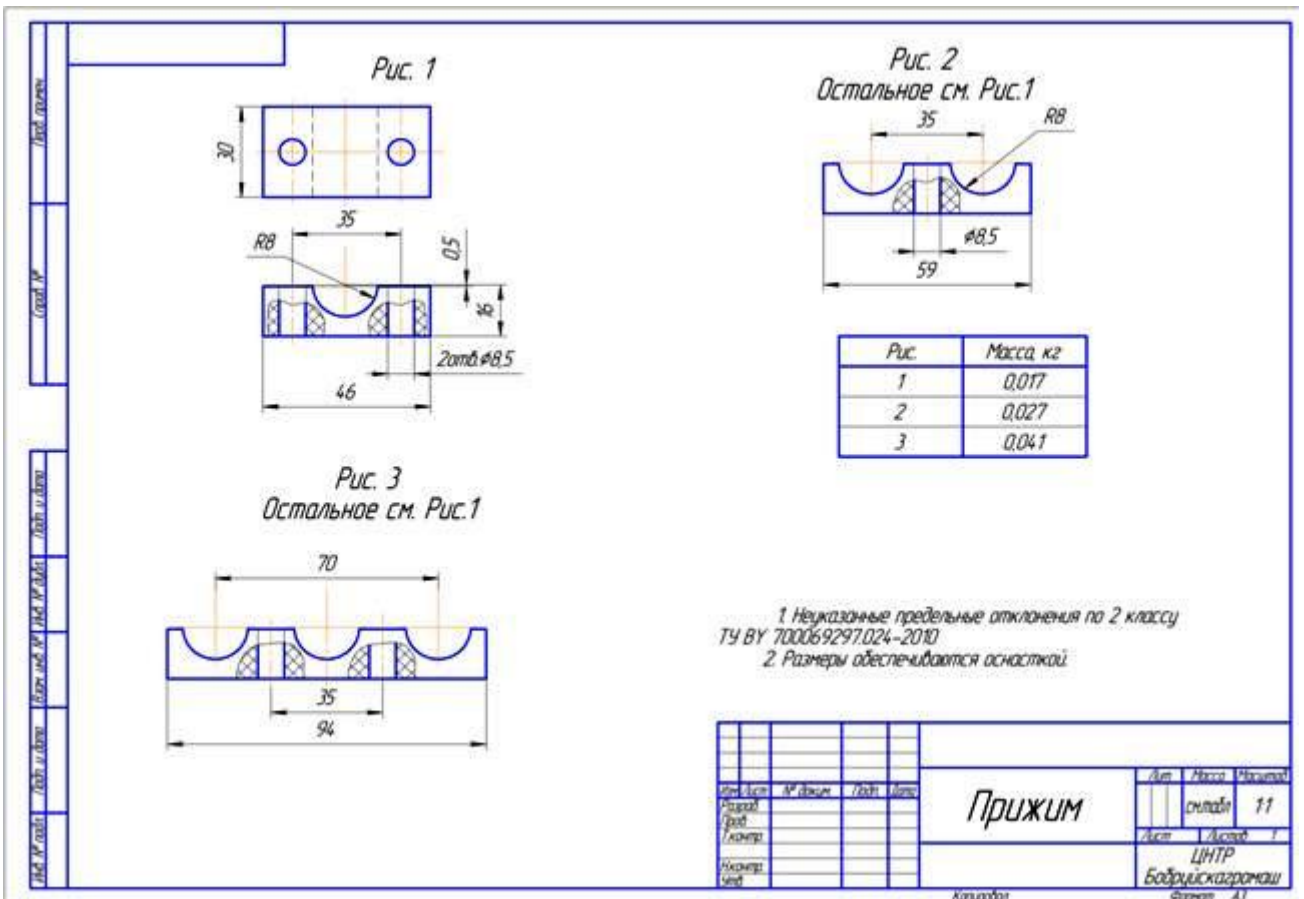

Начальник ЦНТР

В.Н. Перевозников