

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по
техническим вопросам ОАО «Управляющая
компания холдинга «Бобруйскагромаш»

_____ В.Г.Филатов
«_____» _____ 2020г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на диск колесный 24x22.5

1. Диск колесный предназначено для применения на сельскохозяйственных машинах производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» (МЖУ-20 и МТУ-24).

2. Климатического исполнение диска колесного должно быть У1 по ГОСТ 15150-69. Условия эксплуатации - У1 по ГОСТ 9.104-79.

3. Допустимая нагрузка на колесо дисковое при скорости сельскохозяйственной машины 25 км/ч – 7900 кгс.

4. Шины для монтажа должна быть 700/50-22.5 типа модели Бел-245 сх174А8НС16 совместно с камерой 700/50-22.5. Смещение ниппеля от центра камеры должно быть 135 мм.

5. Диск колесный должен иметь лакокрасочное покрытие, обеспечивающее установленные стандартом требования к его качеству и долговечности. Цвет окраски - светло-серый, серебристый.

6. На диске колесном должна быть нанесена маркировка шрифтом высотой не менее 7 мм:

- товарный знак или наименование изготовителя;
- обозначение диска колесного (типоразмер и вылет);
- дата выпуска (месяц и год);
- знак обращения на рынке.

7. Упаковка диска колесного должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении в соответствии с требованиями изготовителя.

8. Срок гарантии диска колесного – 24 месяца.

9. Присоединительные и габаритные размеры диска колесного приведены на рисунке. Вылет ЕТ-50.

10. Рабочие чертежи диска колесного для согласования должны быть представлены с оформлением на русском языке.

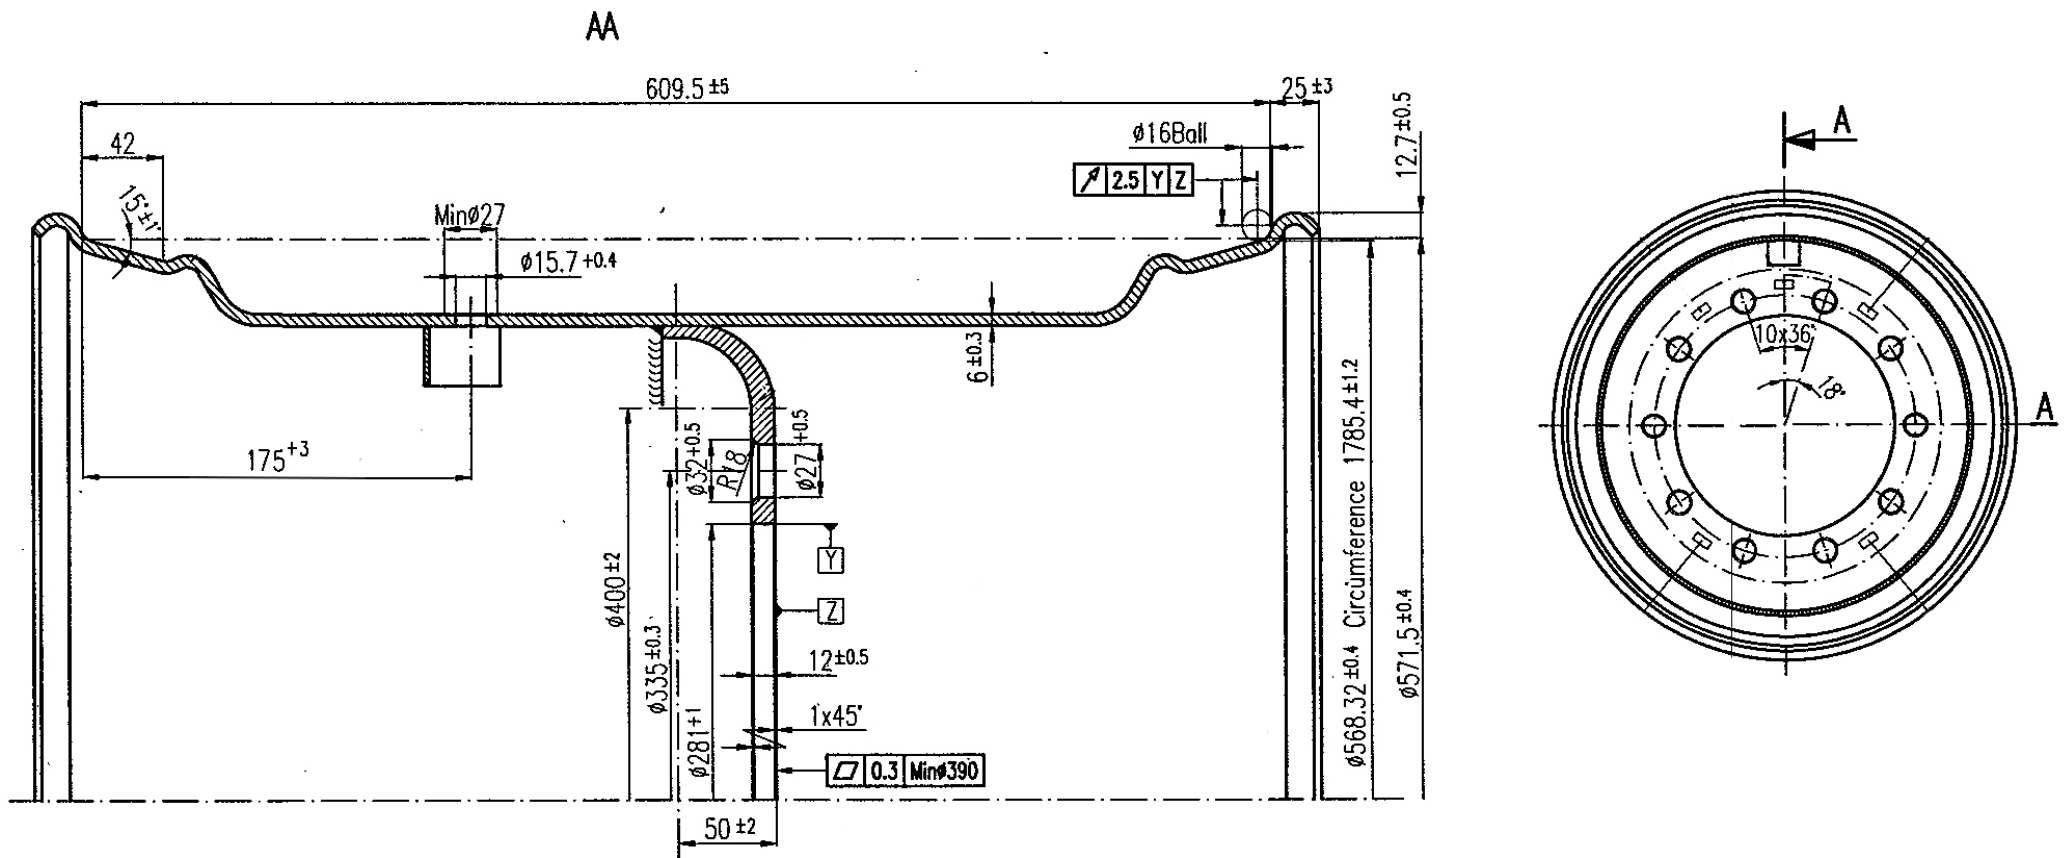


Рисунок - Диск колесный 24x22.5

Начальник ЦНТР

В.Н. Перевозников